

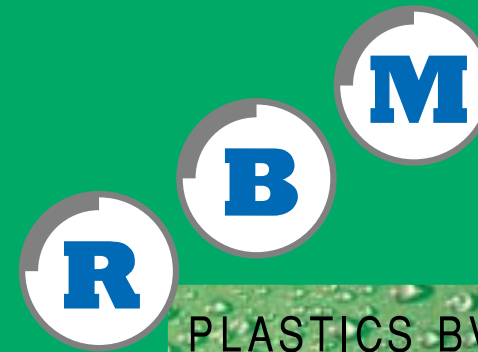


RBM Sterk in PVC

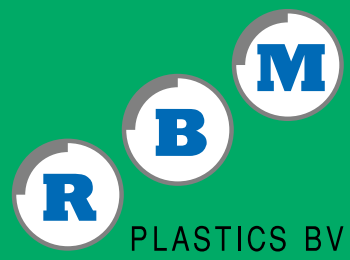

PLASTICS BV

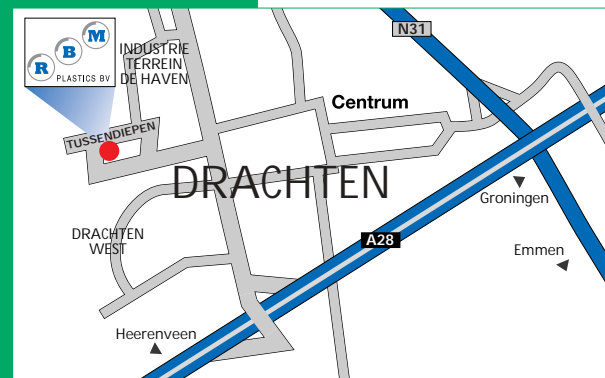

PLASTICS BV

RBM Plastics BV Hoogeveen
Industrieweg 45a
Postbus 2095, 7900 BB Hoogeveen
Telefoon: 0528-23 03 89
Fax: 0528-23 09 54
E-mail: rbmhoog@wxs.nl
Homepage: www.rbmplastics.nl

RBM Plastics BV Drachten
Tussendiepen 60a, 9206 AE Drachten
Telefoon: 0512-52 07 73
Fax: 0512-52 11 07




RBM Straat- en Trottoir Kolken

RBM Straat- en Trottoirkolken: een straatlengte voorsprong...

RBM is voor aannemers uit de sector weg- en waterbouw voortaan ook een kwaliteitsbewuste partner voor de levering van pvc straat- en trottoirkolken.

De kunststof straat- en trottoirkolken van RBM zijn licht en uitstekend hanteerbaar.


Een kraan is niet nodig: zij laten zich ARBO-vriendelijk met de hand plaatsen.

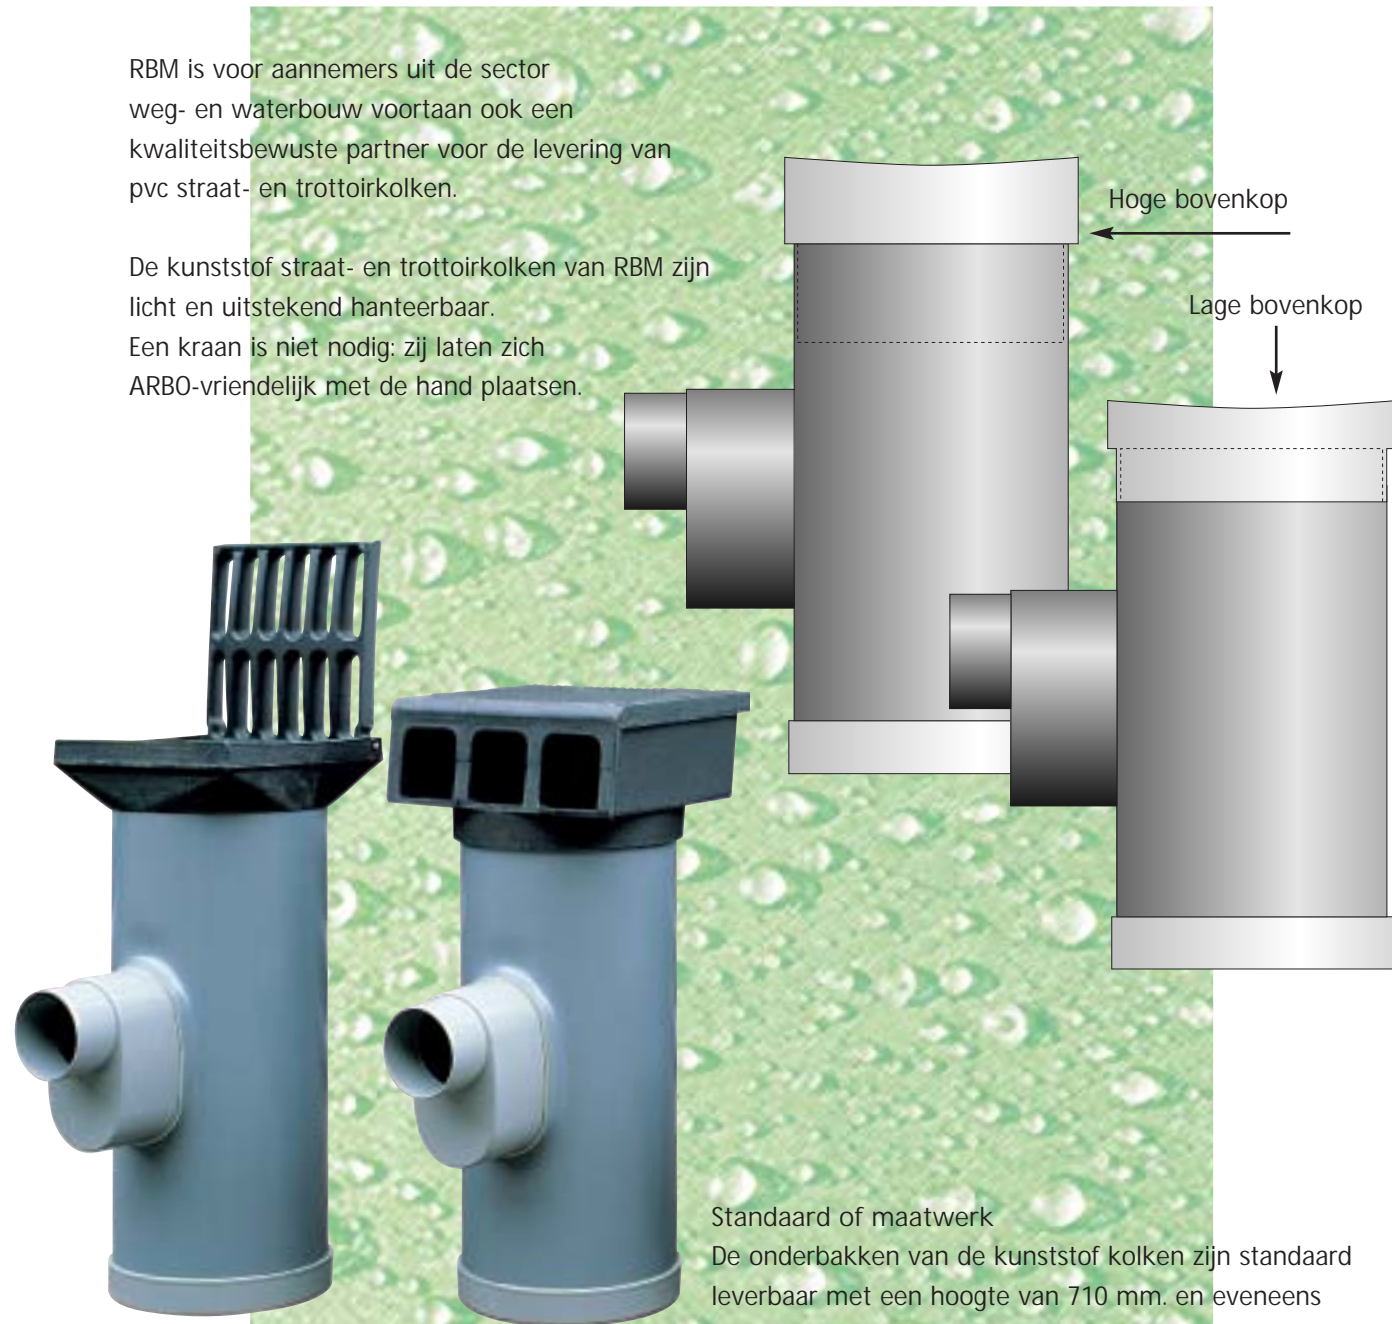


Standaard of maatwerk

De onderbakken van de kunststof kolken zijn standaard leverbaar met een hoogte van 710 mm. en eveneens standaard voorzien van een zandvang van 20 liter. Maar ook een alternatieve zandvang is leverbaar.

De constructieve minimum hoogte van de onderbak bedraagt 450 mm. De zandvang is hierbij 11 liter. De stelringen voor de hoge bovenkop zijn leverbaar in de hoogtes van 20 tot 80 mm. Overige maten en uitvoeringen vervaardigen wij graag op aanvraag.

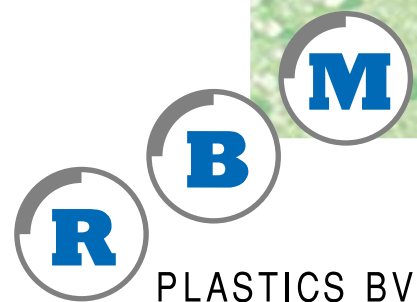

Telefoon: 0528 - 23 03 89

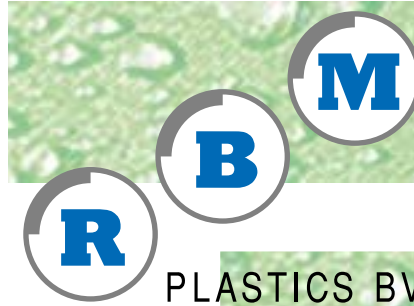

Uitstekende kwaliteit

De straat- en trottoirkolken zijn geproduceerd uit pvc-buis \varnothing 315 mm, voorzien van een slagvaste kunststof bodem.

Het slagvast spie aansluitstuk van \varnothing 125 mm. is voorzien van een stankafsluiter.

De kleur van de onderbak is grijs (RAL 7037) die van de bovenkop zwart.

8.000 kg breukbelasting bij de trottoirkolk bovenkop

De trottoirkolk bovenkop kent de afmetingen 400 x 350 x 206 mm. en valt over de onderbak.

De breukbelasting van de trottoirkolk bovenkop is 8000 kg. Messing is het materiaal dat is gebruikt voor de scharnierpennen.

Meerdere mogelijkheden straatkolk

Bij de straatkolk bovenkop kunt u rekening houden met de volgende afmetingen:

Voor het lage model 331 x 331 x 90 mm.

Deze valt over de onderbak.

De breukbelasting van de lage straatkolk bovenkop is 12.500 kg. De straatkolk voldoet aan zowel klasse X als aan zwaar verkeer klasse Y.

De scharnierpennen zijn vervaardigd van messing.

Een hoger type straatkolk bovenkop is leverbaar met de afmetingen 345 x 335 x 220 mm. Deze variant valt 120 mm. in de onderbak. De scharnierpennen zijn vervaardigd van messing/gietijzer.



Tegelpadkolk

De tegelpadkolk is geproduceerd uit PVC \varnothing 250 mm. en voorzien van een slagvaste kunststof bodem. Het slagvast spie aansluitstuk van \varnothing 125 mm. is voorzien van een stank-afsluiter. De tegelpadkolk heeft een zandvang van 14 liter en heeft een hoogte van 60 cm. De tegelpadkolk-kop is gemaakt van gietijzer en heeft een afmeting van 300 x 300 x 90 mm.

Telefoon: 0528 - 23 03 89