



GrainDrain TwinTube - Vollsickerrohr (TP)

Beschreibung:

GrainDrain TwinTube ist ein flexibles PE-Verbundrohr (Außen gewellt mit Innenrohr). Mit Wassereintrittsöffnungen gleichmäßig um den Rohrumfang verteilt.

Lieferbar in 50 mtr. Ringen oder 6 mtr. Längen. Standardfarbe Schwarz.

GrainDrain TwinTube kann mit allen gängigen Dränfiltern wie Kokosfaser, PP450, Geotextil oder Strumpf ummantelt werden.

OD	ID	Kn/m ²	Perf/mm	Perf/m1	Reihen
90	75	SN8	1,5x16	300	6
100	84	SN6	1,5x16	308	8
110	94	SN6	1,5x16	308	8
125	106	SN4	1,5x16	244	8
160	135	SN4	1,5x20	348	6
200	175	SN4	1,8x20	330	6

Wassereintrittsfläche > 50cm² / meter

Material:

Ringware: 50 meter (Außenrohr PE-HD / Innenrohr PE-LD)
Stangenware: 6 meter (Außenrohr PE-HD / Innenrohr PE-HD)
Pro Ring oder Stange ist eine Doppelsteckmuffe aufgesteckt.

Zubehör:

Für diese Rohre ist Zubehör aus PP lieferbar:


- T-Stücke* (90° und 45°)
- Doppelsteckmuffen
- Verschlussstopfen (PE-LD)

* mit Ausnahme von DN 90mm und DN 110mm

Anwendung:

U.a. für Anwendungsgebiete mit erhöhten Anforderungen wie:

- Tiefendrainagen
- Versickerung
- Vakuumabsaugungen (ungeschlitzt)

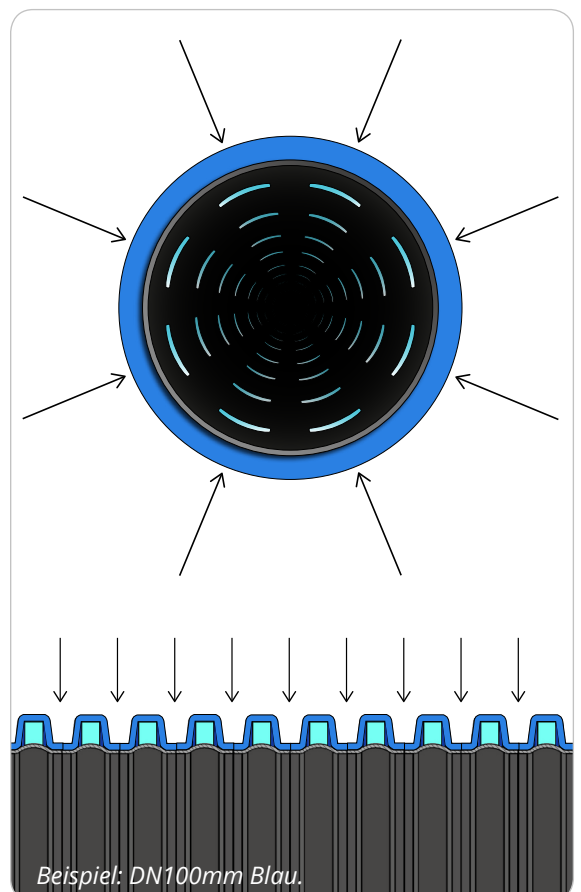

Die vorgenannten Angaben entsprechen unseren derzeitigen Erkenntnissen und sind nur zur unverbindlichen Information. Änderungen sind vorbehalten.