


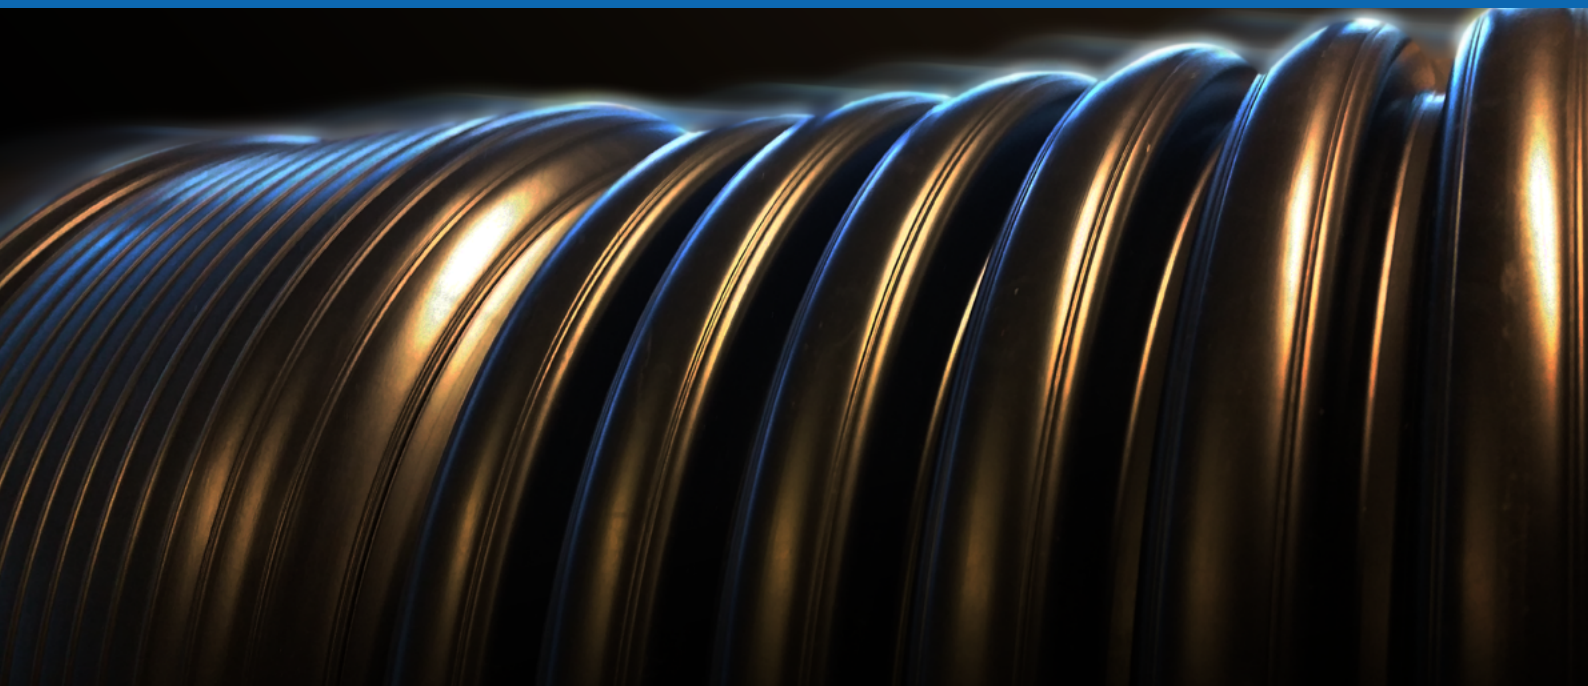

Vrijverval riool wordt geproduceerd uit PP in de maten Ø 200mm, 250mm, 315mm en 400mm, met ringstijfheidswaarde SN8 (PROLAN/KOMO) of SN4 (AGRILAN). De standaard lengte is 6 meter met een aangevormde mof.

Daarnaast kunnen wij, speciaal voor de agrarische markt, een PE dambuis Ø 315mm met een lengte van 8 meter aanbieden. Deze buis heeft een ringstijfheidswaarde van SN4 (AGRILAN), is zwart en wordt geleverd zonder mof.

Het toepassen van kunststof als grondstof heeft een aantal voordelen; de buis is gemakkelijk te bewerken en is aanzienlijk lichter in gewicht als bijvoorbeeld een betonnen buis.

Infiltratieriool


Het is ook mogelijk om deze buis te voorzien van boorgaten of sleuven en een omhulling, waardoor dit artikel toe te passen is als een IT- (Infiltratie) of DT- (Drainage-Transport) riool.

Kleuren

De standaard kleuren zijn zwart, roodbruin en groen.

OD	ID	Pakket
200mm	175mm	23st
250mm	220mm	12st
315mm	276mm	8st
400mm	350mm	5st



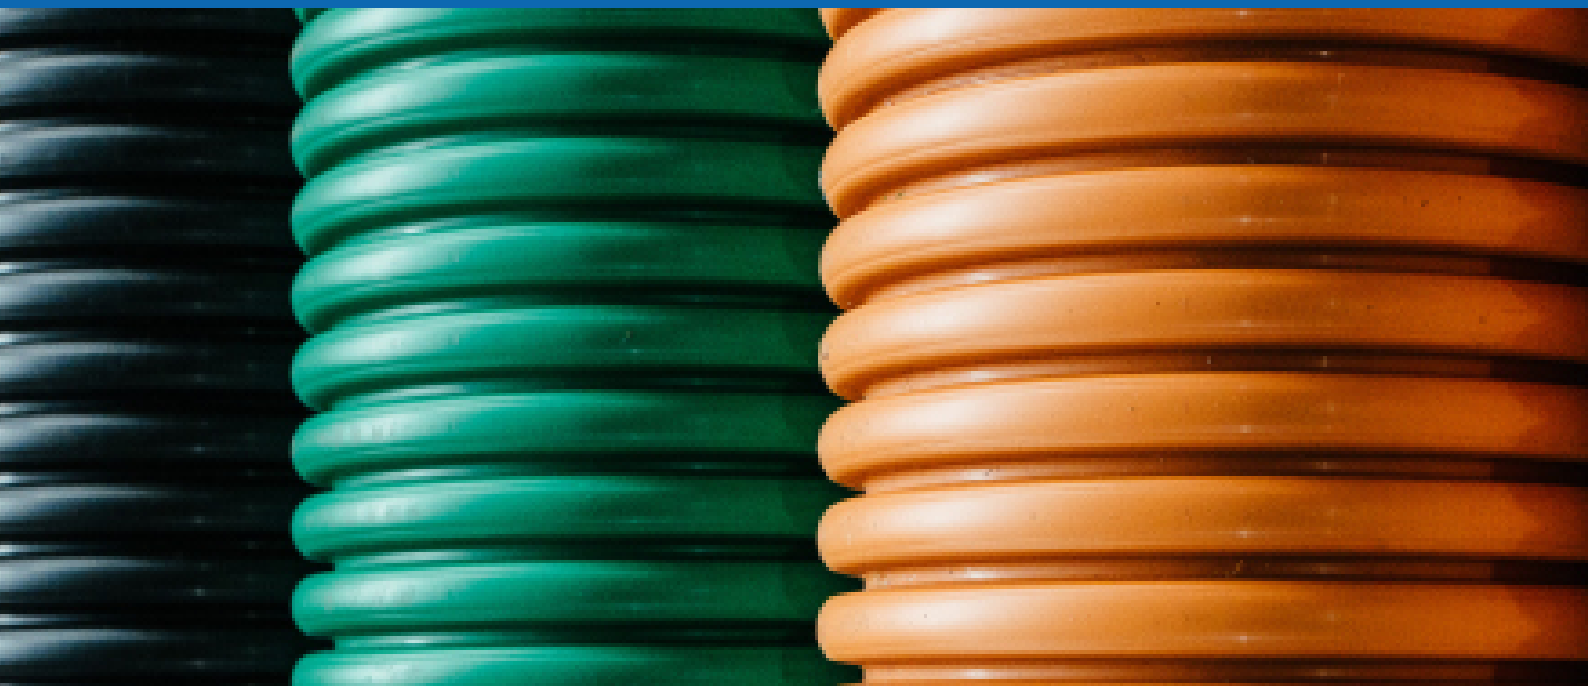

Productomschrijving:

PROLAN dubbelwandig vrijverval riool SN8 uit PP, wordt geproduceerd in de maten Ø 200mm, 250mm, 315mm en 400mm, op lengten van 6 meter. Dit artikel is voorzien van KOMO keur voor deze diameters in de kleuren zwart & roodbruin.

PROLAN wordt geproduceerd uit PP-grondstof, voor zowel de binnenwand als de buitenwand. De standaard kleuren voor de buitenwand zijn zwart, roodbruin en groen. De binnenwand wordt geproduceerd uit lichtgrijs materiaal, wat camera inspecties vereenvoudigt, daarnaast is de binnenwand glad om de doorstroming van rioolwater te bevorderen.



Grondstof

- PP-buitenwand uit PP-granulaat (nieuwe grondstof)
- PP-binnenwand uit PP-granulaat (nieuwe grondstof)

Verbinding:

- Voorzien van een aangevormde PP manchet steekmof met rubberring

Toepassing

- Vrijverval riolering
- Duikerbuis

Bestektekst

- PROLAN vrijverval riool Ømm
- Dubbelwandig PP, Inclusief aangevormde mof
- lengte 6 meter, KOMO-gecertificeerd
- SN8, Kleur zwart, Producent GrainPlastics B.V.

**Productomschrijving:**

AGRILAN dubbelwandige landbouwbuis SN4 uit PP wordt geproduceerd in de maten Ø 200mm, 250mm, 315mm en 400mm op lengten van 6 meter.

AGRILAN wordt geproduceerd uit PP-grondstof, voor zowel de binnen- als de buitenwand. De standaard kleur voor de buitenwand is zwart. De binnenwand wordt geproduceerd uit donkergrijs materiaal.

AGRILAN is door zijn lichtere buitenwand voordelig in prijs en goed toe te passen in bijvoorbeeld de agrarische markt.

Grondstof

- PP-buitenwand uit PP-granulaat (nieuwe grondstof)
- PP-binnenwand uit PP-granulaat (nieuwe grondstof)

Verbinding:

- Voorzien van een aangepaste PP manchet steekmof met rubberring

Toepassing

- Landbouw
- Duikerbuis

Bestektekst

- AGRILAN dubbelwandige landbouwbuis Ømm
- Dubbelwandig PP, Inclusief aangepaste mof
- lengte 6 meter, SN4, Kleur zwart.
- Producent GrainPlastics B.V.





Productomschrijving:

AGRILAN dubbelwandige damhuis SN4 uit PE wordt geproduceerd in de maat Ø 315mm op lengten van 8 meter zonder mof.

Afwijkende lengtes, kleuren en eventuele verbinding-moffen zijn op aanvraag leverbaar.

AGRILAN damhuis wordt geproduceerd uit PE-grondstof, voor zowel de binnen- als de buitenwand. De standaard kleur voor de buitenwand is zwart. De binnenwand wordt geproduceerd uit donkergrijs materiaal.

Dit artikel is door zijn lichtere buitenwand en lengte van 8 meter voordelig in prijs en goed toe te passen als alternatief op de reguliere duikerbuizen in de agrarische markt.



Grondstof

- PE-buitenwand uit PE-regranulaat (gerecyclede grondstof)
- PE-binnenwand uit PE-regranulaat (gerecyclede grondstof)

Verbinding:

- Excl. verbindingmof

Toepassing

- Landbouw
- Damhuis
- Duikerbuis

Bestektekst

- AGRILAN dubbelwandige damhuis Ø 315mm
- Dubbelwandig PE, lengte 8 meter
- SN4, Kleur zwart, Producent GrainPlastics B.V.

	PROLAN vrijverval riool	AGRILAN landbouwbuis	AGRILAN dambuis
Maat	Ø 200, 250, 315, 400mm	Ø 200, 250, 315, 400mm	Ø 315mm
Materiaal	PP	PP	PE
Ringstijfheid	SN8	SN4	SN4
Keur	KOMO	Geen	Geen
Standaard lengte	6m, incl. mof	6m, incl. mof	8m, excl. mof

Vrijverval riool: maten en pakketinhoud		
OD	ID	Pakket
200mm	175mm	23st
250mm	220mm	12st
315mm	276mm	8st
400mm	350mm	6st

Vrijverval riool: waterafvoer in liters per minuut bij een hydraulische helling in cm bij 100m van:									
DN.	5	8	10	15	20	25	30	40	50
200	420	540	660	780	900	1020	1080	1380	1500
250	960	1020	1080	1380	1680	1800	1980	2400	2820
315	1260	1620	1920	2640	2940	3480	3840	4080	5100
400	2700	3420	4020	4860	5400	6600	7500	8400	9000